





官方微信公众号



官方小红书账号



官方抖音账号



官方B站账号


深圳卓立久科技有限公司

地址：深圳市罗湖区桂园街道新围社区深南东路5033号金山大厦1208 电话：0755-25106331

EXPLORE CREATE
AND
SHARE

ZENIKO

让拍摄更轻松

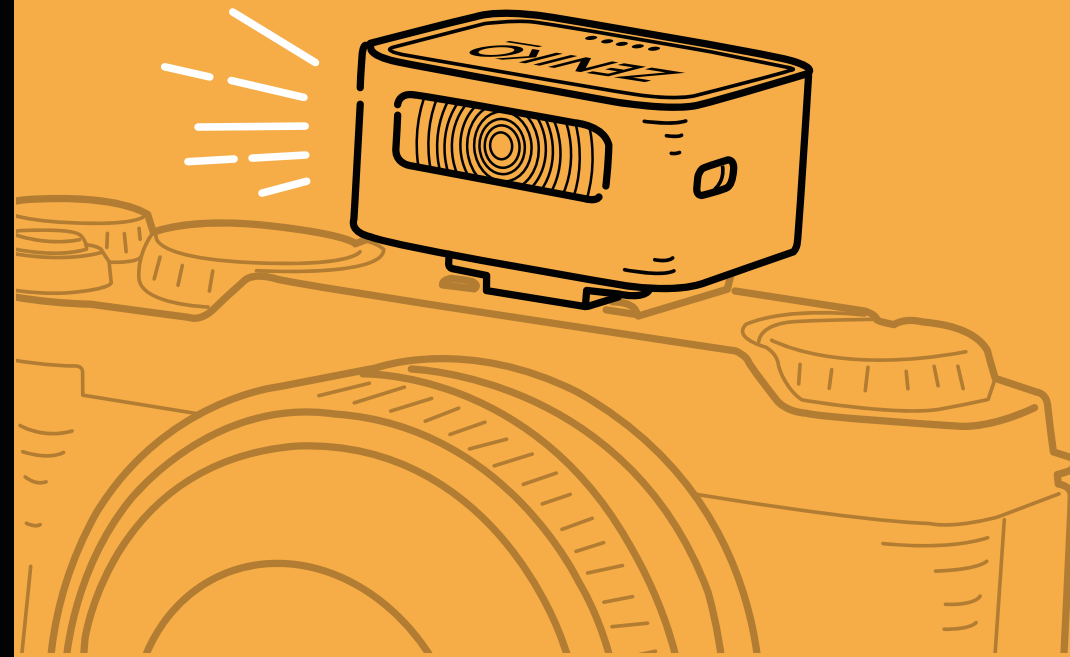

Zeniko：探索、创造和分享

全面助力，非凡瞬间——ZENIKO致力于为您的创造力提供一站式解决方案，无论何时何地，创作个性炫酷。在Zeniko，创新、风格、专业与激情交织，助您释放无限潜能。

随时创作，即兴启发

21世纪，Zeniko乘风而来，随「潮」而起。Zeniko认为：每个人都是自己故事的创造者，都热爱捕捉和分享精彩瞬间，为了满足创作者的需求，Zeniko致力于打造精致且效率的创作利器，实力赋能内容创作。我们的产品线覆盖了多种相机配件、手机配件、包袋、照明、麦克风等，每一款产品都坚持在创新力与适用性之间寻求完美的平衡，让您能够随时随地，自由创造。



ZT08

迷你TTL机顶闪光灯



ZT08

迷你TTL机顶闪光灯



轻松get满分人像



TTL闪光灯拍摄



闪光灯拍摄过曝

型号	ZT08 C	ZT08 N	ZT08 S	ZT08 F
适配相机	佳能 (E-TTL II 自动闪光)	尼康 (i-TTL 自动闪光)	索尼 (TTL 自动闪光)	富士 (TTL 自动闪光)
内置锂电池	7.4V, 300mAh			
输入	5V  0.5A			
充电时间	≈ 1 小时 10 分钟			
闪光次数 (1/1 档)	≈ 740 次			
回电时间 (1/1 档)	≈ 1.5 秒			
闪光功率档位	1/32~1/1, 以 ±1/3 档调节			
工作环境温度	-10℃ ~ +50℃			
同步触发	热靴			
尺寸	≈ 41mm*39mm*34mm			
净重	≈ 47g			

ZA12

双波轮机顶闪光灯



型号	ZA12
内置锂电池	7.4V, 300mAh, 2.22Wh
USB-C 接口	输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
充电时间	$\approx$ 1 小时 10 分钟
闪光次数 (Full 全功率)	$\approx$ 400 次
回电时间 (Full 全功率)	$\approx$ 3 秒钟
闪光功率档位	7 档: 1/64 至 Full
工作环境温度	-10°C ~ 40°C
同步触发	热靴
尺寸	$\approx$ 55mm*47mm*36mm
净重	$\approx$ 60g

ZA12

双波轮机顶闪光灯



智能自动模式 小白秒变高手



未使用闪光灯



使用闪光灯自动模式

ZF08/04

迷你机顶闪光灯



ZF08/04

迷你机顶闪光灯

ZF08

ZF04



型号	ZF08	ZF04
内置锂电池	3.8V, 470mAh	3.7V, 125mAh
USB-C 充电口输入	5V $\equiv$ 0.5A(Max.)	5V $\equiv$ 0.3A(Max.)
充电时间	$\approx$ 1 小时 10 分钟	$\approx$ 40 分钟
闪光次数(1/1 档位)	$\approx$ 440 次	$\approx$ 372 次
回电时间(1/1 档位)	$\approx$ 3 秒	$\approx$ 3 秒
闪光功率档位	5 档: 1/16 至 1/1	2 档: 1/2 或 1/1
色温	6500K $\pm$ 200K	6500K $\pm$ 200K
工作环境温度	-10°C $\sim$ +35°C	-10°C $\sim$ +35°C
同步触发	热靴	热靴
尺寸	40mm*39mm*30mm	$\approx$ 35mm*30mm*29mm
净重	$\approx$ 36g	$\approx$ 20g

372/440



满电闪光
次数

Type-C
充电



< 3S
回电速度

20g/36g



轻巧
便携

单触点热靴
兼容广泛

T1

无线迷你引闪器



型号	T1
内置锂电池	3.8V 200mAh
内置无线	2.4GHz
传输距离	100m
USB-C 接口	5V 0.2A (Max.)
充电时长	≈55 分钟
使用时长	TX 模式≈40 小时 RX 模式≈8 小时
工作环境温度	-10℃ ~ +49℃
尺寸	≈34*30*29mm
净重	≈22g



FM-S
TTL 闪光灯增高垫索尼版



FM-A
TTL 闪光灯增高垫通用版



FM01

折叠增高垫通用版




AT20 AT20C

双色温 / RGB 无线充气棒灯

AT20/AT20C

双色温 / RGB 无线充气棒灯

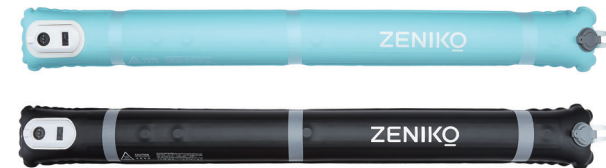

型号	AT20C	AT20
控制器	USB-C 接口输入: 5V $\approx$ 3A, 9V $\approx$ 3A	
	充电时长 $\approx$ 2 小时 40 分钟	
	使用时长 $\approx$ 1 小时 (100% 亮度)	
色温范围	1800K-10000K	2800K-6500K
GM 范围	-100% ~ 100%	
调光范围	0% ~ 100%	0% ~ 100%
FX 光效	14 类	11 类
CRI	$\approx$ 96	$\approx$ 96
TLCI	$\approx$ 97	$\approx$ 97
控制方式	控制器控制	控制器控制
工作环境温度	-20°C ~ 40°C	-20°C ~ 40°C
尺寸 $\approx$	灯体: 925*125mm	灯体: 925*125mm
	控制器: 45*40*90mm	控制器: 45*40*90mm
净重 $\approx$	灯体: 242g	灯体: 228g
	控制器: 164g	控制器: 164g

规格和参数如有变更, 恕不另行通知。

AT20C照度

色温	测试条件	照度单位	0.5m	1m	2m
1800K	裸灯	lux	419	142	42
		fc	39	13	4
2800K		lux	1080	364	108
		fc	100	34	10
3200K		lux	1080	366	108
		fc	101	34	10
4300K		lux	1050	357	104
		fc	98	33	10
5600K		lux	1240	419	123
		fc	115	39	11
6500K		lux	1280	434	128
		fc	119	40	12
8500K		lux	1200	407	120
		fc	112	38	11
10000K		lux	1170	399	117
		fc	109	37	11
R（红光）		lux	202	67	20
		fc	19	6	2
G（绿光）		lux	496	167	49
		fc	46	16	5
B（蓝光）		lux	108	37	11
		fc	10	3	1

AT20照度

色温	测试条件	照度单位	0.5m	1m	2m
2800K	裸灯	lux	1200	377	110
		fc	111	35	10
lux		1170	372	108	
fc		109	35	10	
lux		1180	376	110	
fc		110	35	10	
lux		1340	426	123	
fc		124	40	12	
lux		1420	451	130	
fc		132	42	12	



6种光效



充气设计
轻便易携



摄影级
SMD灯珠



7种色彩

AC30/AC30 C

超轻充气补光灯

AC30/AC30 C

超轻充气补光灯



型号	AC30C	AC30
供电	12V $\equiv$ 2.5A/15V $\equiv$ 2A	12V $\equiv$ 3A
输出功率	最大 $\approx$ 30W	最大 $\approx$ 30W
RGB	7种色彩: 红、橙、黄、绿、蓝、粉、紫	/
	6种FX光效: 彩光循环、闪光灯、派对、火、烟花、警车	/
CCT	5档色温: 3000K、3800K、4600K、5600K、6500K	7档色温: 2700K、3200K、3800K、4300K、5000K、5600K、6500K
亮度	10档亮度: 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%	
CRI	平均 $\geq$ 96	平均 $\geq$ 96
TLCI	平均 $\geq$ 98	平均 $\geq$ 98
工作环境温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
灯体尺寸(不含电源线)	80cm*19cm	80cm*19cm
净重(含电源线) $\approx$	334g	290g

照度数据			AC30					AC30C			
色温	测试条件	照度单位	0.3m	0.5m	1m	2m	3m	0.3m	0.5m	1m	2m
2700K	裸灯	lux	2300	1190	408	115	57	/	/	/	/
		fc	218	114	39	11	5	/	/	/	/
3000K		lux	2430	1240	432	122	60	2750	1520	507	143
		fc	230	121	41	12	6	256	141	47	13
3200K		lux	2490	1290	443	125	62	/	/	/	/
		fc	235	124	42	12	6	/	/	/	/
3800K		lux	2570	1330	456	129	64	2950	1630	545	154
		fc	242	128	43	13	6	274	152	51	14
4600K		lux	2590	1340	461	131	64	3080	1700	566	160
		fc	245	129	44	13	6	286	158	53	15
5600K		lux	2700	1400	478	136	66	3170	1760	583	165
		fc	254	134	45	13	6	294	163	54	15
6500K		lux	2760	1440	495	140	69	3290	1820	603	170
		fc	262	138	47	14	6	305	169	56	16
红		lux	/	/	/	/	/	1290	720	237	67
		fc	/	/	/	/	/	119	67	22	6
橙	lux	/	/	/	/	/	1420	785	259	73	
	fc	/	/	/	/	/	132	73	24	7	
黄	lux	/	/	/	/	/	1600	885	292	83	
	fc	/	/	/	/	/	149	82	27	8	
绿	lux	/	/	/	/	/	2130	1170	387	109	
	fc	/	/	/	/	/	198	108	36	10	
蓝	lux	/	/	/	/	/	426	235	77	22	
	fc	/	/	/	/	/	40	22	7	2	
粉	lux	/	/	/	/	/	879	487	161	46	
	fc	/	/	/	/	/	82	45	15	4	
紫	lux	/	/	/	/	/	531	294	97	28	
	fc	/	/	/	/	/	49	27	9	3	

OT80 R



OT40 R

OT80 /40 R

超轻充气补光灯



型号	OT40R	OT80R
供电	5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 1A	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 1.67A
输出功率	最大 $\approx$ 7W	最大 $\approx$ 15W
RGB	7 种色彩: 红、橙、黄、绿、蓝、粉、紫	
	6 种特效: 彩光循环、闪光灯、派对、火、烟花、警车	
CCT	5 档色温: 3000K、3800K、4600K、5600K、6500K	
亮度	10 档亮度: 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%	
CRI	平均 $\geq$ 96	平均 $\geq$ 96
TLCI	平均 $\geq$ 98	平均 $\geq$ 98
工作环境温度	-10°C $\sim$ +40°C	-10°C $\sim$ +40°C
灯体尺寸(不含电源线)	40cm*10cm*1.8cm	80cm*10cm*1.8cm
净重(含电源线) $\approx$	143g	206g

照度数据			OT40R			OT80R		
色温	测试条件	照度单位	0.3m	0.5m	1m	0.3m	0.5m	1m
3000K	裸灯	lux	775	427	120	1450	745	242
		fc	72	40	11	135	69	23
3800K		lux	826	451	128	1530	786	257
		fc	77	42	12	142	73	24
4600K		lux	868	476	135	1610	824	269
		fc	81	44	13	149	77	25
5600K		lux	884	482	136	1640	839	274
		fc	82	45	13	152	78	25
6500K		lux	896	488	139	1680	86	282
		fc	83	45	13	156	80	26
红		lux	464	246	70	812	374	134
		fc	43	23	7	75	37	13
橙		lux	453	244	70	811	375	135
		fc	42	23	6	75	35	13
黄		lux	505	275	79	936	432	156
		fc	47	26	7	87	40	15
绿		lux	645	351	101	1270	589	213
		fc	60	33	9	118	55	20
蓝		lux	142	78	22	2741	126	45
		fc	13	7	2	25	12	4
粉		lux	285	152	44	485	224	80
		fc	27	14	4	45	21	7
紫		lux	185	102	29	332	152	55
		fc	17	9	3	31	14	5



超轻充气补光灯

OT40 Bi Pro

OT80 Bi Pro



-  赠充气球
-  7W/15W 功率升级
-  磁吸背挂
-  40cm 80cm 长发光面


OT80 Bi Pro OT40 Bi Pro

超轻充气补光灯

型号	OT40 Bi Pro	OT80 Bi Pro
供电	5V  2A, 9V  1A	5V  3A, 9V  1.67A
输入功率	最大≈7W	最大≈15W
色温	5 档色温：3000K、3800K、4600K、5600K、6500K	
亮度	10 档亮度：10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%	
Ra	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥98	平均≥98
照度数据	≈992lux/92.1fc (0.98ft/0.3m)	≈1670lux/155fc (0.98ft/0.3m)
(灯体处于 100% 亮度, 色温为 5600K)	≈440lux/39.9fc (1.64ft/0.5m)	≈900lux/80fc (1.64ft/0.5m)
	≈124lux/11.5fc (3.28ft/1m)	≈280lux/26fc (3.28ft/1m)
工作环境温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
灯体尺寸 (不包含充电线)	40cm*10cm*1.8cm	80cm*10cm*1.8cm
净重 ≈	118g	181g

On the Go

23L 双肩摄影包

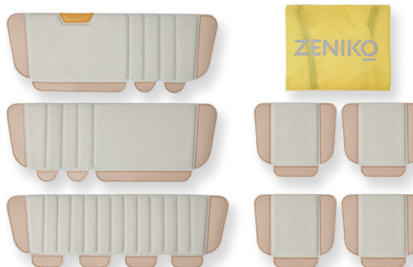

On the Go

23L 双肩摄影包



外部拓展



双侧快取



分区收纳



轻盈背负

VC3 Bi

复古造型补光灯



型号	VC3 Bi
锂电池参数	3.7V, 900mAh
供电	5V $\Rightarrow$ 2A
输入功率	最大 $\approx$ 3W
色温	7 档色温: 2500K、3200K、3700K、4300K、5000K、5600K、6500K
亮度	10 档亮度: 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%
充电时间	$\approx$ 75 分钟
续航时间	$\approx$ 60 分钟
Ra	平均 $\geq$ 93
TLCI	平均 $\geq$ 95
照度数据 (灯体亮度)	$\approx$ 1430lux/133fc (0.98 英尺 /0.3 米)
100%, 色温 5600K, 带	$\approx$ 515lux/47.9fc (1.64 英尺 /0.5 米)
菲涅尔透镜下)	$\approx$ 137lux/12.8fc (3.28 英尺 /1 米)
工作环境温度	-10°C $\sim$ +40°C
尺寸	50mm*75mm*100mm
净重 $\approx$	94g

VC3 Bi

复古造型补光灯



复古造型



十档亮度



7档色温



磁吸柔光色片

MR 11

手机摄影兔笼



型号	MR11
供电	5V 2A
输出电压电流	无线: 5V $\approx$ 1A(Max.) 有线: 5V $\approx$ 1A(Max.)
锂电池	7.4V 3200mAh 23.68Wh
充电时间(兔笼)	$\approx$ 2 小时 20 分钟
续航时间(兔笼开启 LED 灯)	$\approx$ 3 小时 50 分钟
充电时间(蓝牙遥控器)	$\approx$ 1 小时
续航时间(蓝牙遥控器)	$\approx$ 4 天 10 小时
色温	5 档色温: 2800K、3200K、4300K、5600K、6500K
亮度	5 档亮度
Ra	$\geq$ 96
TLCI	$\geq$ 99
照度数据(灯体处于亮度 100%, 色温为 5600K)	$\approx$ 1720lux/160fc(0.98ft/0.3m) $\approx$ 600lux/56fc(1.64ft/0.5m) $\approx$ 158lux/15fc(3.28ft/1m)
工作环境温度	-10°C $\sim$ +50°C
尺寸	272mm*142mm*37mm
净重 $\approx$	438g

MR 11

手机摄影兔笼



坚固构造



多种扩展



可旋转手机夹



内置LED灯



无线和USB充电



30米遥控

OC-D1

立体声机顶麦克风



型号	OC-D1
指向性	心型指向
频率范围	20Hz-20KHz
低切频率	150Hz
增益档位	-10dB/0dB/+10
灵敏度	-38dB±3dB
信噪比	>70dB
最大 SPL	>109dB
锂电池容量	230mAh
音频输出接口	3.5mm
续航时间	约 10 小时
工作环境温度	-10°C~+45°C
尺寸	62x43x43mm
净重	57g



OC-D1

立体声机顶麦克风



心型指向



左右咪头可旋转180°



低切降噪



三档增益调节



气囊减震



15h长效续航



VS5 R/Vs5 Bi

迷你RGB/双色温补光灯

VS5 R/Vs5 Bi

- HSI色彩模式
- App控制
- 多灯组网
- 13种Fx光效模式
- 宽广色温范围
- 多档亮度可调
- 持久续航
- 强力磁吸

迷你RGB/双色温补光灯



型号	VS5 R	VS5 Bi
供电	5V = 2A	5V = 2A
功率	≈5W	≈5W
锂电池	3.7V 1800mAh 6.66Wh	3.7V 1800mAh 6.66Wh
色温	2500-8500K	8 档色温: 2500-8500K
亮度	0%-100%	10 档亮度: 0%-100%
CRI	≥95	≥95
TLCI	≥96	≥96
照度数据 (灯体亮度 100%, 色温 6500K)	838Lux/78fc(0.98 英尺 /0.3 米) 310Lux/29fc(1.64 英尺 /0.5 米) 77Lux/7fc(3.28 英尺 /1 米)	996Lux/93fc(0.98 英尺 /0.3 米) 363Lux/34fc(1.64 英尺 /0.5 米) 90Lux/8fc(3 28 英尺 /1 米)
蓝牙控制距离	最远 15m	/
续航时间	1.5h	1.5h
工作环境温度	-10°C~40°C	-10°C~40°C
尺寸	2.5cm*6cm*6cm	2.5cm*6cm*6cm
净重	82g	86g

CR5 Bi

环形LED视频补光灯



型号	CR5 Bi
供电	5V $\overline{\text{m}}$ 1A
色温	5 档色温： 3300K/3800K/4300K/5600K/6000K
亮度	10 档亮度：10%、20%、30%、40%、 50%、60%、70%、80%、90%、100%
CRI	≥ 95
TLCI	≥ 95
照度数据	666lux/62fc(0.98 英尺 /0.3 米) 242lux/23fc(1.64 英尺 /0.5 米) 59lux/5fc(3.28 英尺 /1 米)
工作环境温度	-10°C~40°C
灯体尺寸(不包含适配器和充电线)	12.7cm*13.5cm*3.1cm
净重	162g

CR5 Bi

环形LED视频补光灯



柔和不伤眼



磁吸设计



色温/亮度可调



USB直接供电

VM01

便携枪式麦克风



VM01

便携枪式麦克风



即插即用



抗干扰




心型指向



型号	VM01
信噪比	70dB
灵敏度	-38dB±2(0dB=1V/Pa at 1KHz)
音频频率范围	50Hz-18KHz
拾音模式	心型指向
最大声压级	120dB(THD≤3% at 1KHz)
等效噪声级 (A 计权)	20dB
音频连接线插头	3.5mm 接口
重量	37g
产品尺寸	长 64mm Φ21mm
工作温度	-10℃ ~ +50℃

ZVK1

Vlog 套装 1



手机摄影免笼 (MR11) x1




充电线x1



说明书x1




复古补光灯
(VC3Bi)x1



柔光片x1



色片组(5片)x1



USB-C充电线x1



便携枪式
麦克风(VM01)x1




减震支架x1



3.5mm TRS转TRRS音频线x1



防风毛罩x1



三脚架(MT01)x1

ZVK1

Vlog 套装 1



结构坚固



内置补光灯



无线充电



30米遥控



心型指向



ZVK2

Vlog 套 装 2

- 蓝牙遥控器x1
- 手机摄影兔笼 (MR11) x1
- 迷你全彩补光灯 VS5 Rx1
- 立体声机顶麦克风 OC D1x1
- 三脚架(MT01)x1
- 充电线x1
- USB转Type-C 充电线x1
- 防风毛罩x2
- 冷靴/底座x1
- 硅胶柔光罩x1
- 3.5mm TRS转TRS音频线x1

ZVK2

Vlog 套 装 2




- 结构坚固
- 内置补光灯
- 无线充电
- 30米遥控
- 可旋转麦克风

ZVK3


Vlog 套装 3




迷你全彩补光灯
VS5 Rx1




USB转Type-C
充电线x1



冷靴底座x1



三脚架(MT01)x1



手机夹MH01x1



硅胶柔光罩x1



说明书x1

ZVK3

Vlog 套装 3



内置自拍镜



兼容多种手机尺寸



冷靴接口